


Независимая вентиляция

Для охлаждения двигателей габаритов от 63 до 315, общепромышленных и с тормозом.

Напряжение питания 220 В, 50 Гц.

Класс защиты IP55.

Крепежных отверстий 7: 3x120° + 4x90°

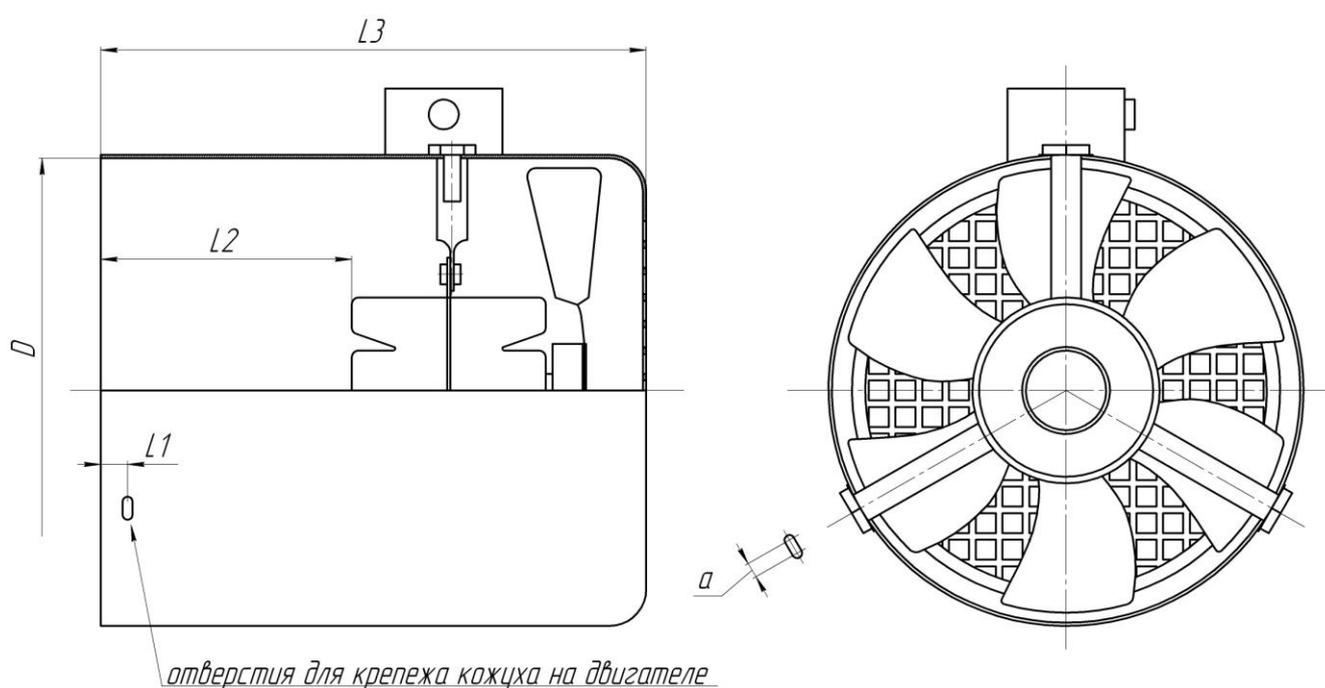

Модель	Размеры, мм					Скорость, об/мин	Производительность, м ³ /ч
	D	L1	L2	L3	a		
IV63A-1	123	6	75	162	4	2800	50
IV71A-1	140	8	75	162	4	2800	52
IV80A-1	158	10	90	177	4	2800	68
IV90A-1	176	12	95	182	4	2800	91
IV100A-1	194	15	95	195	5	2800	142
IV112A-1	220	17	95	195	5	2800	229
IV132A-1	259	17	95	210	5	1400	337
IV160A-1	310	20	132	255	5	1400	609